




TERRASSMARKIS

RA10


RA10 är en riktigt kraftig terrassmarkis som är godkänd för både vind och regn. Med denna markis kan man täcka 5,10 m utfall och seriekoppla den upp till 15 meter.

Markisen ger krogar och caféer en mer ombonad känsla på uteserveringen och en möjlighet till längre utesäsong. Bygglov behövs inte, eftersom markisen inte fästs i backen.


TERRASSMARKIS RA10




Armfastet och gaveln underifrån



Dubbla kedjor i knälederna.



Väggmontering



Takmontering

DIMENSIONER (m)

Max bredd	6 m (dukbredd en duk, kan seriekopplas till 15 m)	
Max utfall	5,10 m	
Vindklass	2	Enligt EN13561

Funktion

Markisen är förutom ett solskydd även användbar i regn genom sin robusta konstruktion och taklutning.

Den har dubbla kedjor i knäleden.

RA10 levereras alltid med motor och kan fås med skyddstak som skydd för inrullad duk.

Den kan seriekopplas i upp till 15 m bredd, med tre dukar.

Väv


Levereras med Sandatex eller Sattler standardväv.

Allvädersduk mot pristillägg.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i pulverlack vit RAL 9010,

Sporgenza / Projection / Projection / Ausladung / Salida (cm)

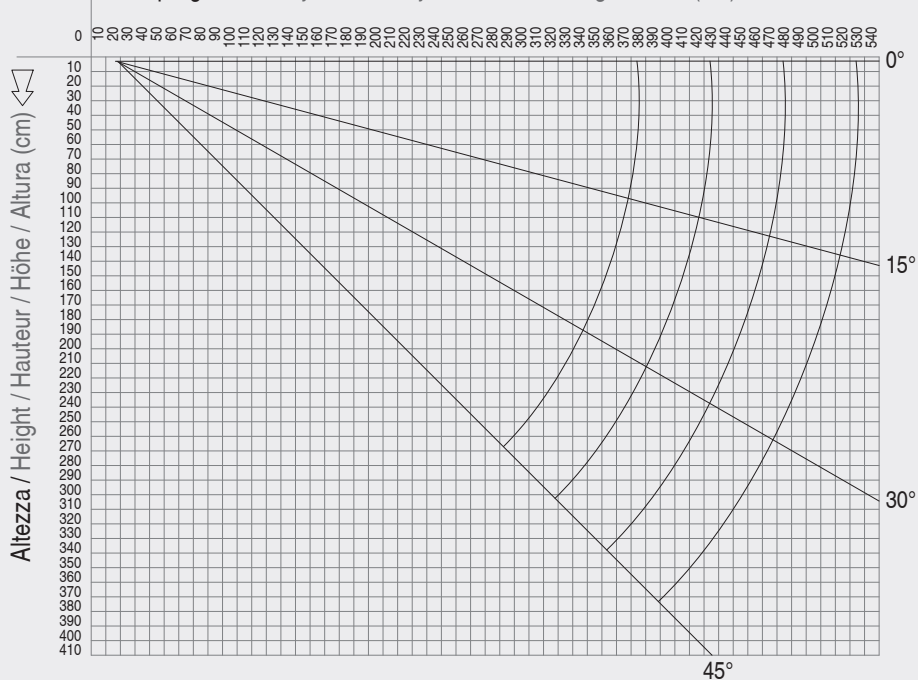

Utfallsdiagram